2-3. La viga rígida se sostiene mediante un pasador en A y por los alambres BD y CE. Si la carga **P** sobre la viga hace que el extremo C se desplace 10 mm hacia abajo, determine la deformación unitaria normal desarrollada en los cables CE y BD.
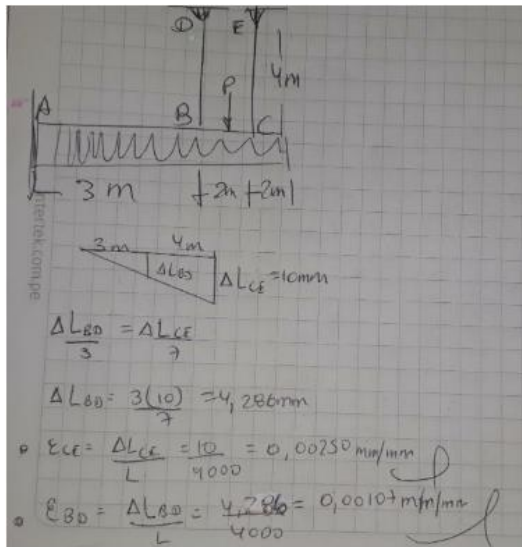
***2-4.** Los dos alambres están conectados entre sí en A. Si la fuerza **P** ocasiona que el punto A se desplace 2 mm en forma horizontal, determine la deformación unitaria normal desarrollada en cada alambre.